



Der erste Eindruck zählt

Der erste Eindruck zählt!

Das Image von Firmen, Hotels und Bürohäusern, von Praxen und Ämtern wird weitgehend schon durch die Sauberkeit im Eingangsbereich geprägt. Sauberhaltung, Pflege und Werterhaltung von Gebäuden und deren Einrichtungen spielen daher eine große Rolle.

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass es einfacher und kostengünstiger ist, Schmutz zu verhindern als Schmutz zu entfernen. Weiterhin entfällt durch Schmutzvermeidung ein Auslöser für kostenträchtige Rutsch- und Sturzunfälle.

Erfahrungsberichte zeigen deutlich, dass mit eingebauten Eingangsmatten der Boden langsamer verschmutzt. Sie stoppen Schmutz und Feuchtigkeit bereits im Eingangsbereich und verlängern so die Reinigungsintervalle erheblich.

Eingangsmatten verhindern, dass kleinere Partikel wie Steinchen hochwertige Bodenbeläge wie Marmor, Granit oder Parkett beschädigen. Daher kann die Devise nur lauten: Schmutzvermeidung muss an der Tür zum Innenbereich beginnen.

Warum TOP CLEAN Eingangsmatten?

Die Eingangsmatten TOP CLEAN sind nicht nur effiziente Schmutzschleusen, sondern sehen auch dekorativ aus und werten daher jeden Eingangsbereich optisch auf.

TOP CLEAN sind funktionelle Eingangsmatten, die sich durch einen hohen Gebrauchswert und besonders durch stilvolles Design auszeichnen.

Verschiedene Profilhöhen und Profilabstände, unterschiedliche Farben von Rips- und Bürsteneinlagen geben Ihnen die Möglichkeit, jeden Eingangsbereich individuell zu gestalten.

Die nachfolgenden Seiten geben Anregungen, wie kompatibel TOP CLEAN Eingangsmatten mit Materialien wie Marmor, Granit oder Laminat sind.

Hergestellt in Deutschland



Lieferzeit

Die auf Ihre Bestellung individuell angefertigten Mattensysteme werden innerhalb 8 Arbeitstagen in höchster Präzision angefertigt.



Seit der Gründung von Geggus E-M-S vor mehr als 60 Jahren hat das Familienunternehmen eine eindrucksvolle Produktvielfalt mit hoher Leistung und ausgezeichneter Qualität entwickelt.

Attraktivität, Wirtschaftlichkeit und Effektivität sind die Vorteile unserer Eingangs-Matten-Systeme. Eingangsmatten von Geggus E-M-S halten Ihren Eingangsbereich nicht nur zuverlässig sauber und attraktiv, sondern sie verlängern auch die Reinigungsintervalle Ihrer Fußböden.

Geggus E-M-S hat sich auf die Produktion von Türeingangsmatten spezialisiert und gehört heute zu den Marktführern in Europa.

Schnelle Auftragsbearbeitung und Präzision in der Fertigung von Standard- und Sondermaßen ermöglichen eine kurze Lieferzeit.

Dafür steht Geggus E-M-S – seit 60 Jahren.

Referenzen Deutschland (Auszug)

- Ⓢ Flughafen Düsseldorf
- Ⓢ Schmuckwelten Pforzheim
- Ⓢ Mercedes Benz Arena Stuttgart
- Ⓢ Steiff Museum Giengen
- Ⓢ ZF Friedrichshafen
- Ⓢ Hauptbahnhof Leipzig
- Ⓢ ECE Center Europa Galerie Saarbrücken
- Ⓢ LOOP 5 Weiterstadt
- Ⓢ Europa-Park Rust
- Ⓢ Universität Freiburg
- Ⓢ Freie Waldorfschule Frankenthal
- Ⓢ Dolce & Gabbana München
- Ⓢ Karstadt Viernheim
- Ⓢ Marriott Berlin
- Ⓢ Charité Berlin
- Ⓢ CinemaxX Hamburg
- Ⓢ ECE Center Altmarktgalerie, Dresden

Referenzen International (Auszug)

- Ⓢ Flughafen Hongkong
- Ⓢ Universal Studios Singapur
- Ⓢ Flughafen Dubai
- Ⓢ Ferrari World Abu Dhabi
- Ⓢ KPC Shopping Center Kuwait
- Ⓢ Staatsoper Wien
- Ⓢ Maximarkt Bruck Großglockner
- Ⓢ Sihlcity Zürich
- Ⓢ Weißes Rössl Wolfgangsee
- Ⓢ Staatsoper Wien
- Ⓢ Fachhochschule Steyr
- Ⓢ ETH Zürich
- Ⓢ Hotel Schweizerhof St. Moritz
- Ⓢ Bahnhof St. Moritz
- Ⓢ Universität Basel
- Ⓢ Saturn Markt Volketswil

Inhaltsverzeichnis

➤ Richtige Planung für Rahmen und Matten	6
➤ Übersicht Ripsfarben, Gummi- und Bürstenprofile, Bürstenleisten	8
➤ Mattenhöhen · Belastungen und Befahrbarkeit	9
➤ SPEZIAL Winkelrahmen	10
➤ Anlaufprofil für Top Clean TREND®	11
➤ Schmutzfangwannen Edelstahl V2A/Aluminium	12
➤ Aluprofilmatten:	
Top Clean TREND® mit Rips	14
Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste	15
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil	16
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste	17
Top Clean TREND® mit Gummiprofil	18
Top Clean TREND® mit Bürstenprofil	19
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste	20
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil	21
Top Clean TREND® XL	22
Top Clean TREND® CURVE	23
Top Clean STABIL für starke Beanspruchung	24
Top Clean STABIL Kombinationsmöglichkeiten	25
Top Clean OBJEKT für extreme Belastung	26
Top Clean HIGH für extreme und starke Belastung	28
Top Clean HIGH Kombinationsmöglichkeiten	29
➤ Top Clean FLAT · kompakt und ultraflach	30
➤ Top Clean LIGHT mit Rips	31
➤ Top Clean BRUSH Bürstenleisten	32
➤ Sonderanfertigungen für Rahmen und Matten	33
➤ Reinigung und Instandhaltung von Aluprofilmatten	34
➤ KARO AS Gummiwabenmatte	36
➤ DOMINO Gummiwabenmatte	37
➤ ENTER strapazierfähiger Teppichboden mit Ripsoberfläche	38
➤ MASTER Rauhaarripsmatte	39
➤ Geggus E·M·S Produktpräsentation und Verkaufsförderung	40
➤ Faxformular	41
➤ Allgemeine Geschäftsbedingungen	42

Was Sie bei der Planung von Top Clean Eingangsmatten beachten sollten

- ☉ Kundenservice: Alles aus einer Hand... Flexibel und mobil stellen wir unseren Kunden bei Bedarf unseren Aufmaß- und Einlegeservice zur Verfügung (elektr. Aufmaß). Auf Anfrage, gegen Aufpreis.
- ☉ Optimale Effizienz: Die Matte sollte immer in einen Rahmen, der plan im Boden installiert ist, verlegt werden. Aufmaß und Verlegung des Rahmens werden auf Seite 10 beschrieben.
- ☉ Bei der Bestellung beachten: Bei Top Clean Eingangsmatten unbedingt Stablänge und Gehrichtung angeben (s. Bestellfax S. 41)
- ☉ Lieferung Rahmen und Matte: Bei Bestellung des Systems (Rahmen und Matte) bitte Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir ca. 10 mm für das Mattenfertigmaß ab.
- ☉ Vorhandener Winkelrahmen: Bei einem vorhandenen Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmeninnenmaß an. Davon ziehen wir ca. 5 mm für das Mattenfertigmaß ab.
- ☉ Mehrteilige Matten: Eingangsmatten mit einer Stablänge von mehr als 300 cm und/oder einem Gewicht von 60 kg sollten geteilt werden, da sie sonst zum Einlegen und zur Pflege zu unhandlich bzw. zu schwer werden.
- ☉ Entwässerung: Beim Einbau der Winkelrahmen im Außenbereich ist darauf zu achten, dass eine Drainage für den Wasserablauf installiert wird (z. B. Öffnung in den Estrich einbringen).
- ☉ Verlegung ohne Rahmen: Die Top Clean TREND® Matte 10 und 17 mm kann mit einem Spezialanlaufprofil ausgestattet werden, damit bei einer nachträglichen Verlegung kein Winkelrahmen vorhanden sein muss (s. Seite 11).
- ☉ Starke Beanspruchung: Für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung (Flughäfen, Supermärkte, Einkaufszentren, etc.) empfehlen wir unsere Aluprofilmatten Top Clean STABIL, Top Clean OBKEKT und Top Clean HIGH, die diesen Anforderungen gerecht werden (siehe Seiten 24 bis 29).
- ☉ Sonderanfertigungen: Für Sonderanfertigungen empfehlen wir eine spezielle Schablone aus PVC, die witterungsunempfindlich und maßhaltig ist.
- ☉ Achtung: Schablone rollen, nicht falten. Oberseite der Schablone und Gehrichtung müssen markiert werden. Nur mit exakten Vorgaben kann eine maßgenaue Eingangsmatte angefertigt werden.

Verbinder für mehrteilige Matten



Verbindung in Stablänge



Verbindung in Stablänge



Verbindung in Gehrichtung




Verbindung in Gehrichtung

Wir empfehlen, die Eingangsmatten möglichst in der Gehrichtung zu teilen. Beispiele für richtige und falsche Teilungen:

1. Teilung in der Stablänge

Richtig:




Falsch



2. Teilung in der Gehrichtung


Richtig



Falsch



Die optimale Lösung für den Eingangsbereich

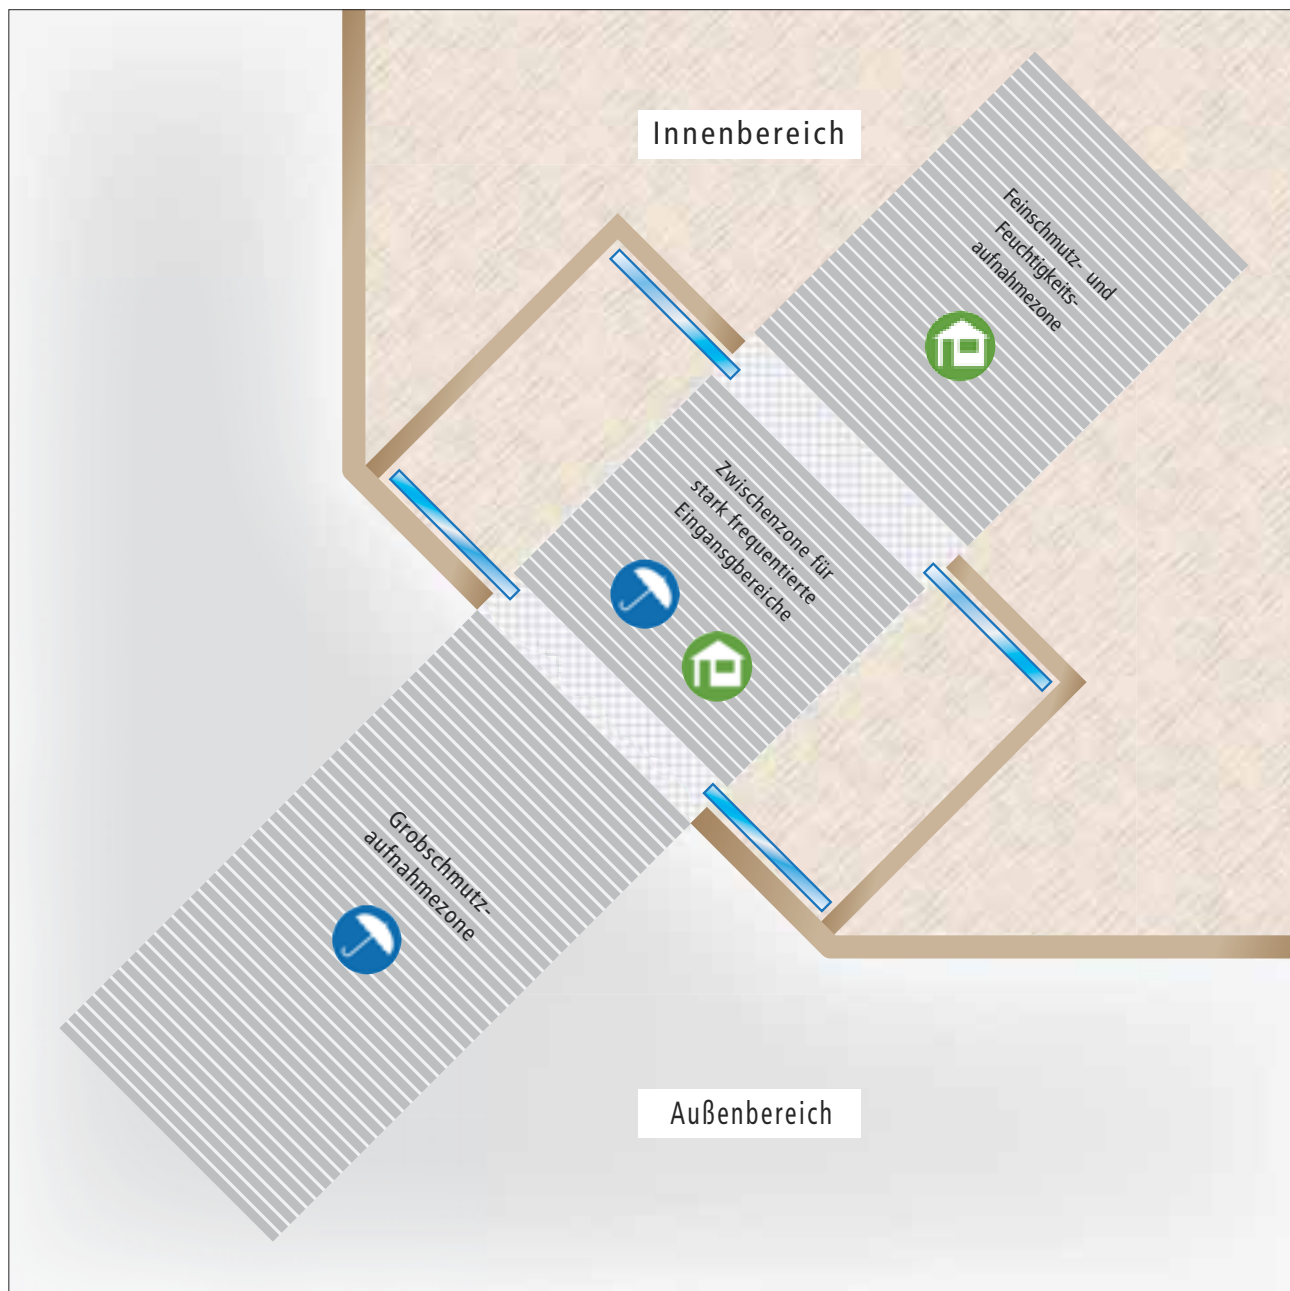

Erklärung der in diesem Katalog verwendeten Symbole



Verwendung im Innenbereich
und überdachten Außenbereich



Behindertengerecht



Verwendung im Außenbereich



Mit Hubwagen befahrbar



Mit Gabelstapler befahrbar



Recyclebar

Ripseinlage Standardfarben (für alle Profilhöhen)



010 anthrazit, Grobrips und Feinrips



020 hellgrau, Grobrips und Feinrips



030 beige-meliert, Grobrips und Feinrips



040 blau-meliert, Grobrips und Feinrips

Ripseinlage Sonderfarben

(nicht für alle Profilhöhen, gegen Aufpreis · Lieferzeit auf Anfrage)



050 grün, Grobrips



060 blau, Grobrips



070 rot, Grobrips



080 sand, Grobrips



090 braun, Grobrips



100 blaugrau, Grobrips



110 mauve, Grobrips



120 traube, Grobrips

Gummiprofil



schwarz

Bürstenleisten

(nicht für alle Profilhöhen)



blau, schwarz, grau

Bürstenprofile



grau, 4 Bürstenreihen



schwarz, 4 Bürstenreihen




grau, 3 Bürstenreihen



schwarz, 3 Bürstenreihen

Übersicht Höhe Aluprofilmatten

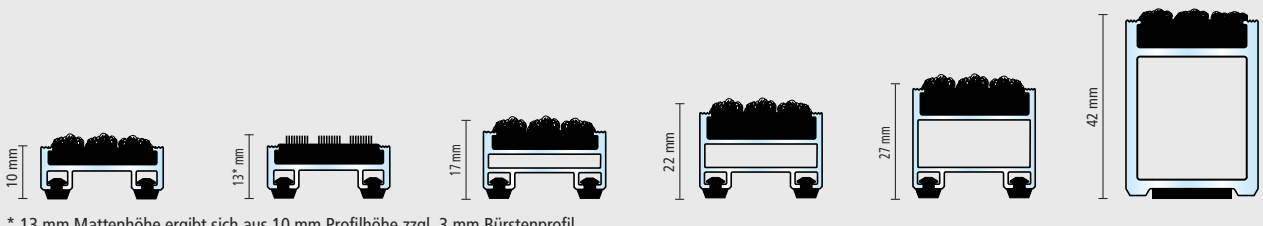
								
Aluprofilmatten Top Clean	Mattenhöhe							
	ca. 7 mm	ca. 10 mm	ca. 13 mm	ca. 17 mm	ca. 18 mm	ca. 22 mm	ca. 27 mm	ca. 42 mm
Top Clean TREND® mit Rips (Seite 14)	–	•	–	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste (Seite 15)	–	•	–	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil (Seite 16)	–	–	•	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste (Seite 17)	–	–	–	•	–	•	–	–
Top Clean TREND® mit Gummiprofil (Seite 18)	–	•	–	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® mit Bürstenprofil (Seite 19)	–	–	•	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste (Seite 20)	–	–	–	•	–	•	–	–
Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil (Seite 21)	–	–	•	•	–	•	•	–
Top Clean TREND® XL (Seite 22)	–	–	–	–	–	•	–	–
Top Clean STABIL (Seite 24)	–	–	–	•	–	•	–	–
Top Clean OBJEKT (Seite 26)	–	–	–	–	–	•	–	–
Top Clean HIGH (Seite 28)	–	–	–	–	–	–	–	•
Top Clean LIGHT (Seite 31)	–	•	–	–	–	–	–	–
Top Clean BRUSH (Seite 32)	–	–	–	•	–	•	–	–
Gummi-, Textil- und Naturfasermatten								
KARO AS Gummiwabenmatte (Seite 36)	–	–	–	–	–	•	–	–
DOMINO Gummiwabenmatte (Seite 37)	–	–	–	–	•	•	–	–
ENTER strapazierfähiger Teppichboden (Seite 38)	•	•	–	–	–	–	–	–
MASTER Rauhaarripsmatte (Seite 39)	–	–	–	•	–	•	–	–

Übersicht über zulässige Belastungen und Befahrbarkeit von Top Clean Matten

Eingangs- matte Top Clean	zulässige statische Belastung in kg pro 100 cm² Fläche		zulässige dynamische Belastung						
	Matte vollflächig aufliegend	Matte freitragend* verlegt	mit Hubwagen o.ä. befahrbar bis Gesamt- gewicht	bei vollflächiger Auflage ist die Matte geeignet zum Befahren mit					
				Rollstuhl	Einkaufs- wagen	Transport- wagen	Hub- wagen	Pkw	Gabel- stapler
LIGHT® 10	200 kg	–	100 kg	•	–	–	–	–	–
TREND® 10	200 kg	–	100 kg	•	–	–	–	–	–
TREND® 17	500 kg	100 kg	500 kg	•	•	–	–	–	–
STABIL 17	700 kg	200 kg	700 kg	•	•	•	•	–	–
TREND® 22	800 kg	150 kg	800 kg	•	•	•	•	–	–
TREND® 22 XL	700 kg	220 kg	600 kg	•	•	•	•	–	–
TREND® 27	900 kg	250 kg	800 kg	•	•	•	•	–	–
STABIL 22	1.200 kg	300 kg	1.200 kg	•	•	•	•	•	–
OBJEKT 22	2.400 kg	380 kg	2.000 kg	•	•	•	•	•	•
HIGH 42	3.000 kg	580 kg	2.500 kg	•	•	•	•	•	•

*Abstand der Auflagen max. 300 mm

Belastungstests bei der Fachhochschule Bielefeld: Seit dem Jahr 2002 werden Belastungstests für unsere Aluprofilmatten an der FH in Bielefeld durchgeführt. Es werden mehrere Überfahrten mit einem handelsüblichen Handhubwagen simuliert. Die Matten werden dabei verschiedenen Druckstufen ausgesetzt um herauszufinden, welchen dynamischen Belastungen unsere hochwertigen Aluprofilmatten im täglichen Gebrauch standhalten. Das Institut ist unabhängig und europaweit tätig. Gerne senden wir Ihnen die aktuellen Prüfergebnisse zu den aufgeführten Produkten zu.

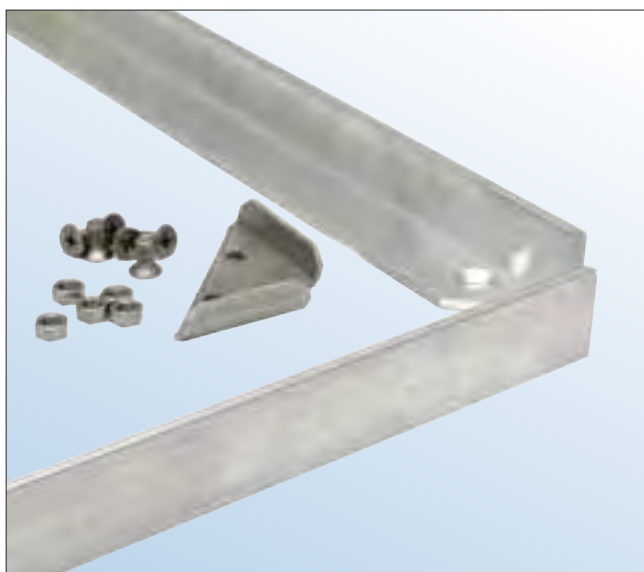

Anwendung


Mattenrahmen SPEZIAL werden für alle Top Clean Eingangsmatten empfohlen. Sie gewährleisten einen exakten Sitz der Matte und vereinfachen das Herausnehmen zu Reinigungszwecken. Rahmen, Eckverbinder und Schrauben (Foto links) bestehen aus dem gleichen Material, eine Korrosion wird dadurch verhindert.

Ausschreibungstext

Material	Winkelprofile aus Aluminium, Messing oder Edelstahl
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 10, 17, 22, 27 und 42 mm
Höhe	siehe untenstehende Tabelle
Naturfarben	Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)
Sonderformen	Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (s. auch Seite 33).

Einbauhinweise für Winkelrahmen

- Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Für ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten unbedingt ausbessern. Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- ACHTUNG:** Bei größeren Winkelrahmen (ab 2m) werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert, die beim Einbau des Rahmens entsprechend der beigelegten Skizze in den Rahmen eingelegt werden. Sie stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens werden die Einbauhilfen nicht mehr benötigt.
- Auf Gehrung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Bei Profilen über 120 cm werden Maueranker zur Erleichterung des Einbaus lose beigelegt.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen ist gewährleistet, dass die mitgelieferte Matte in den Rahmen passt. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

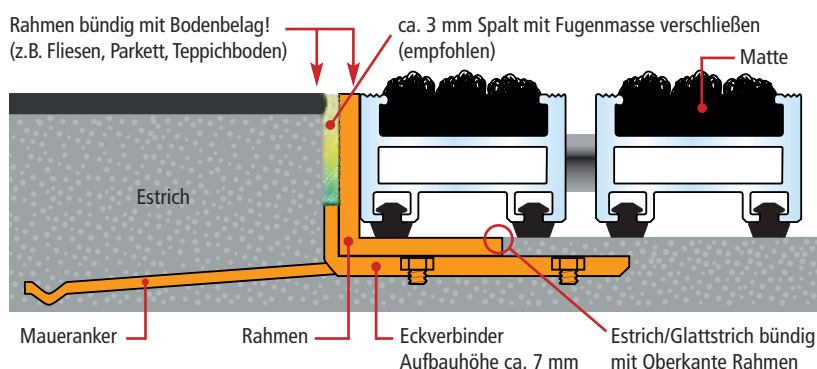

Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfe bei Rahmen über 2 m Seitenlänge




Winkelverbinder und Maueranker werden dem Winkelrahmen lose beigelegt



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage)

Anwendung


Das Spezialanlaufprofil ist für die Aluprofilmatten Top Clean TREND® 10 und 17 mm konzipiert. Bei auf-
liegender Verlegung der Matten
dient es als Rahmen und ermög-
licht ein sicheres Begehen und Be-
fahren der Matte ohne Stolper-
kante (z. B. Rollstuhl, Kinderwagen
etc.).

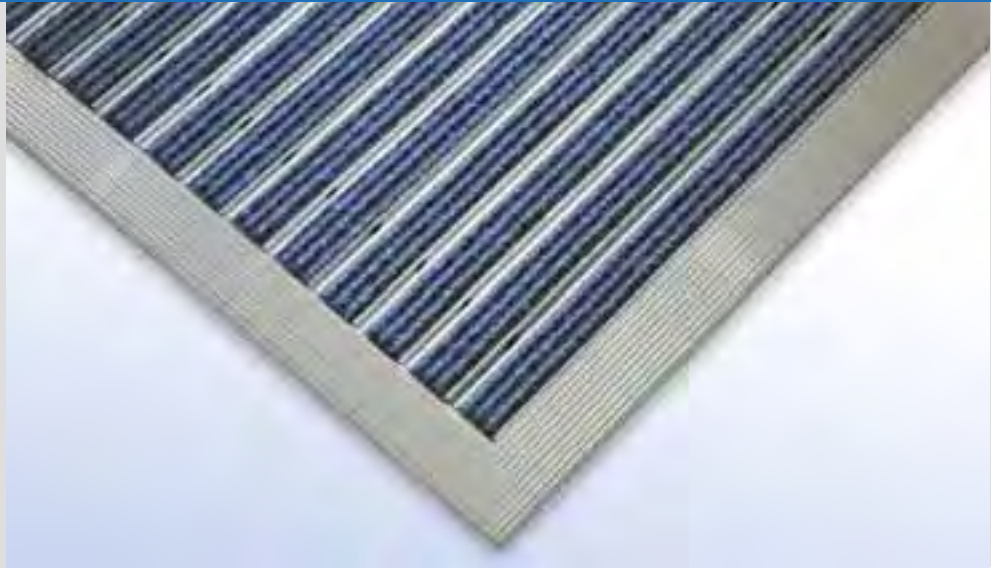


Ausschreibungstext

Material	Verwindungssteifes und geriffeltes Aluminiumprofil
Verwendung	Passend für Top Clean TREND® ca. 10 und ca. 17 mm
Farben	Pressblank natur – Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)


Optimale Anlaufprofile

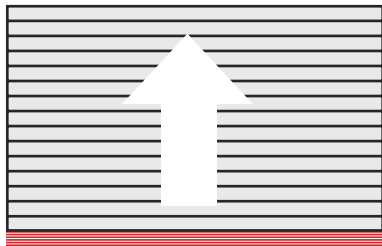


Anlaufprofil an einer Seite. Das Profil ist an der Matte befestigt.

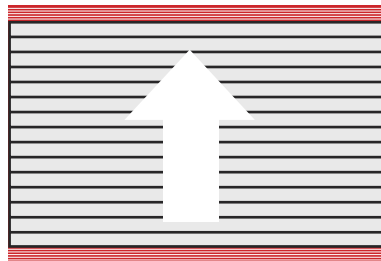


Anlaufprofil an zwei Seiten. Die Profile sind an der Matte befestigt.

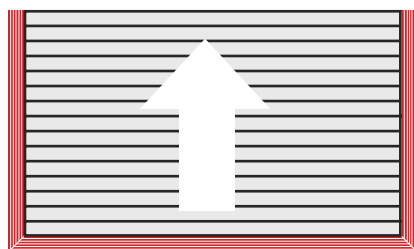

Anlaufprofil an drei Seiten. Die Profile sind nicht an der Matte befestigt, können aber am Boden fixiert werden.

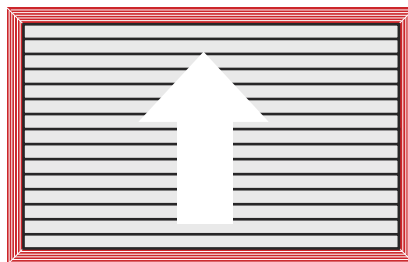

Anlaufprofil an vier Seiten. Die Profile sind nicht an der Matte befestigt, können aber am Boden fixiert werden.

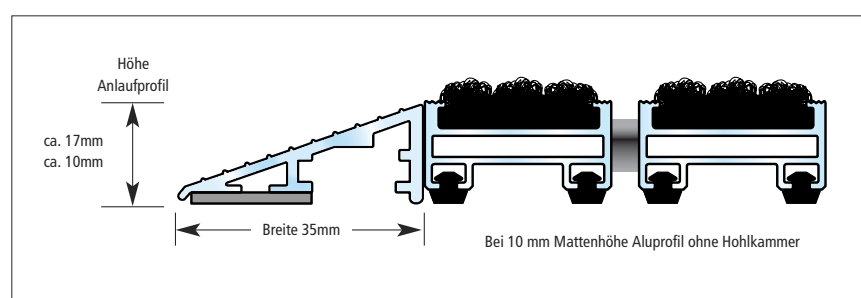





Anwendung

Die Schmutzfangwanne aus Edelstahl oder Aluminium bietet eine erweiterte Schmutzaufnahme und gewährleistet einen geregelten Wasserablauf. Die Wannengröße entspricht in der Regel der Mat-tengröße, wahlweise können auch Wannen mit Übergröße montiert werden. Die in Laufrichtung eingeschweißten Zwischenprofile sorgen für eine stabile Auflage der Matte.

Ausschreibungstext

Material	Edelstahl V2A oder Aluminium, wasserdicht verschweißt. Zwischenprofile Edelstahl V2A oder Aluminium, maximaler Abstand 250 mm, mit Aussparungen für Wasserablauf. Umlaufender Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium.
Verwendung	Passend für Top Clean STABIL 17 und 22 mm; Top Clean OBJEKT 22 und Top Clean HIGH 42 mm.
Ausführung	Rechteckig oder in Sonderformen, mehrteilige Wannen mit wasserdichten Einelsegmenten und eigenem Abfluss; Verbindung der Segmente durch mitgelieferte Edelstahl- bzw. Aluminium U-Profile.
Ablauf	In der Wannenmitte oder nach Vorgabe positionierte Ablaufvorrichtung mit Edelstahlsieb, Durchmesser von 80 mm, 1½-Zoll-Anschluss für Entwässerungssystem.
Sonderanfertigungen	Edelstahl- bzw. Aluminiummanker zur exakten Montage der Wannenelemente im Untergrund (gegen Aufpreis); verstärkte Edelstahl- bzw. Aluminiumwannen für mit Handhubwagen befahrene Eingangsbereiche (gegen Aufpreis).

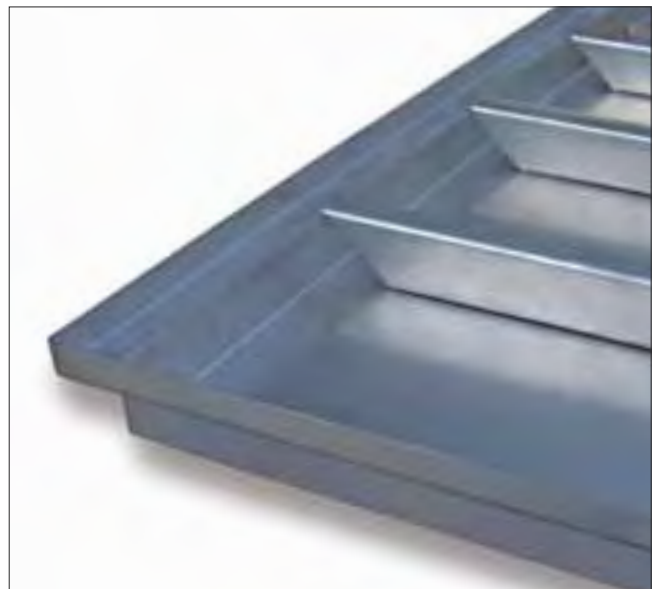

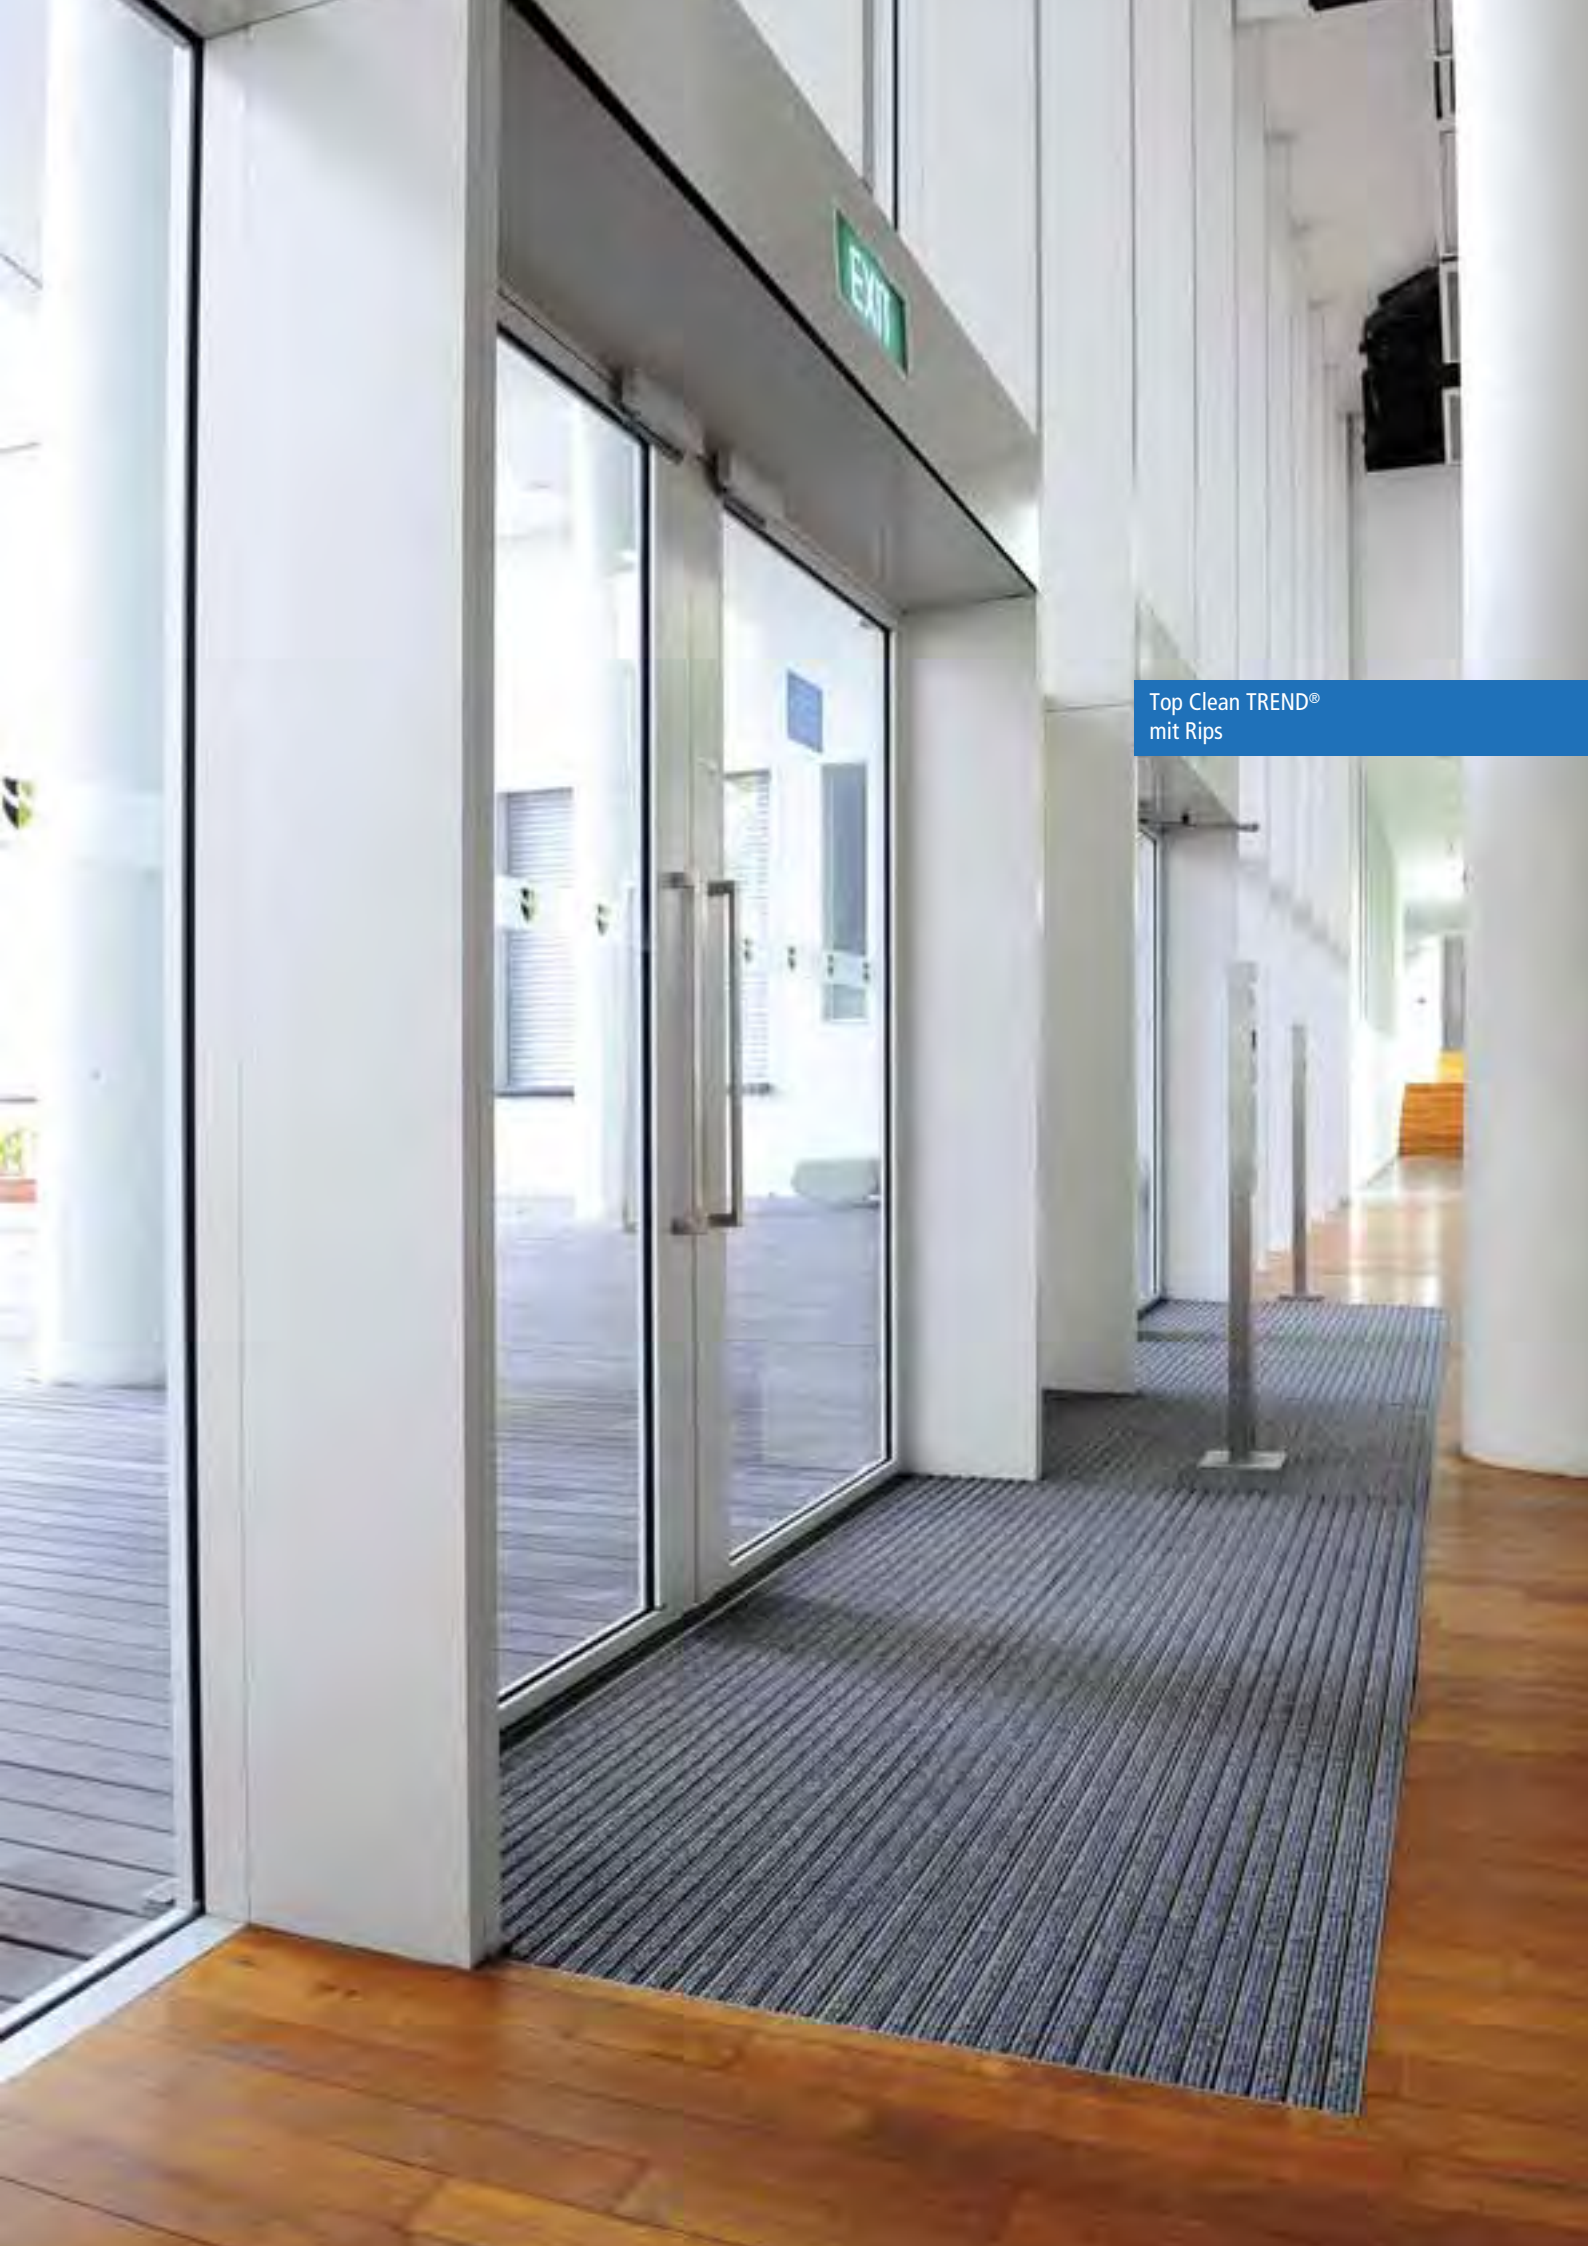

Top Clean TREND®
mit Rips



Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobribs




Farben Top Clean TREND® 10 mm, Feinribs
anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert




Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

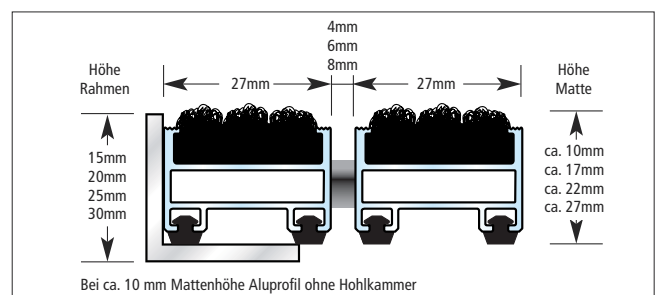


Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Zwischen den Profilen eingebaute Spezialkratzleisten sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich und haben den zusätzlichen Vorteil, dass der Rips durch die Spezialkratzleisten geschont wird. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

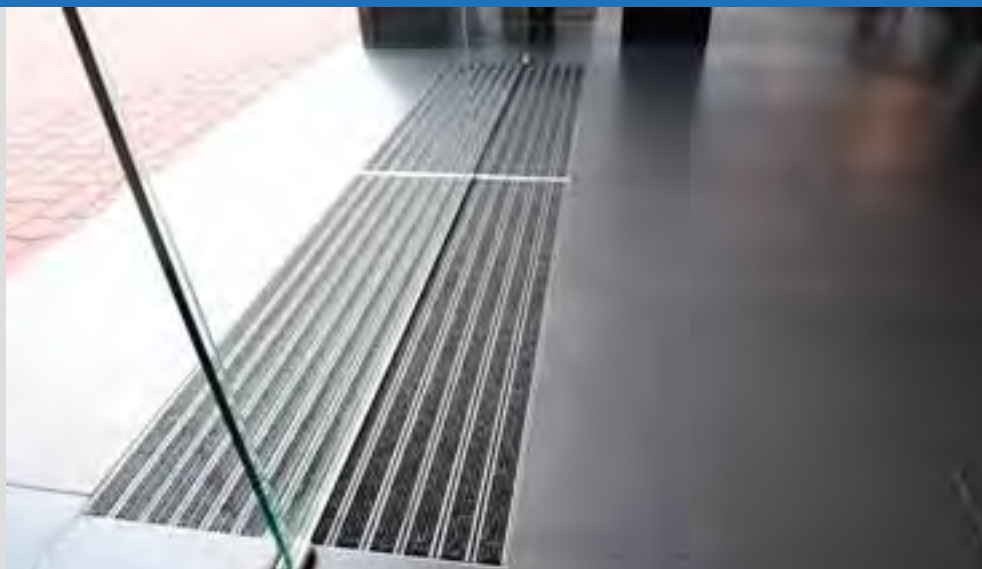

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 , im Wechsel mit Spezialkratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

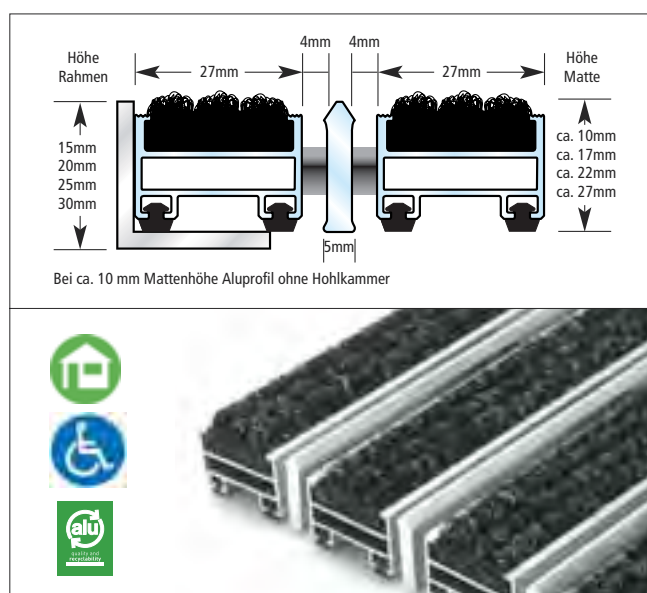

Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Farben Top Clean TREND® 10 mm, Feinrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Kratzleiste





Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Rips und breites Bürstenprofil im Wechsel sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich, speziell um hochwertige Böden (Marmor, Laminat oder Parkett) zu schützen. Das Bürstenprofil hat die hervorragende Eigenschaft, Steine und feinen Sand von den Schuhsohlen zu entfernen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 18650 im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farben Top Clean TREND® 17, 22, 27 mm; Grobrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Farben Top Clean TREND® 10 mm, Feinrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert





Bürstenprofil 13 und 17 mm
grau schwarz

Bürstenprofil 22 und 27 mm
grau schwarz



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

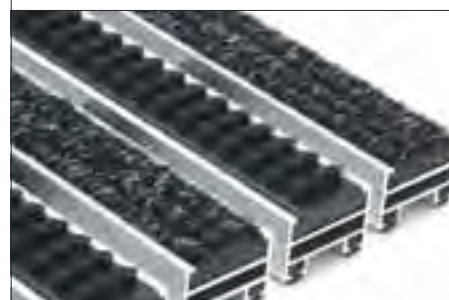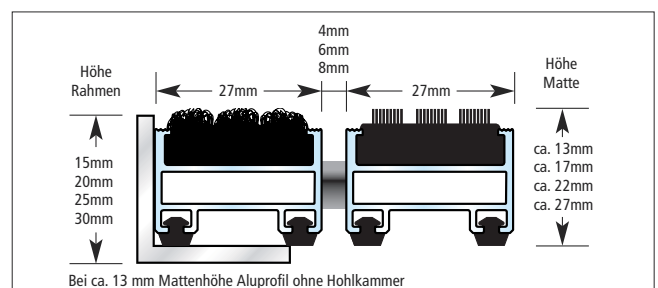

Anwendung


Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Rips und Bürstenleisten im Wechsel sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich – alternativ im Erscheinungsbild zu der Ausführung Rips und Bürstenprofil. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.



Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 im Wechsel mit Bürstenleisten aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte. NEU: Jetzt auch mit schalldämmenden Bürstenleisten!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4, 6 und 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

**Pssst...
jetzt schalldämmend!**

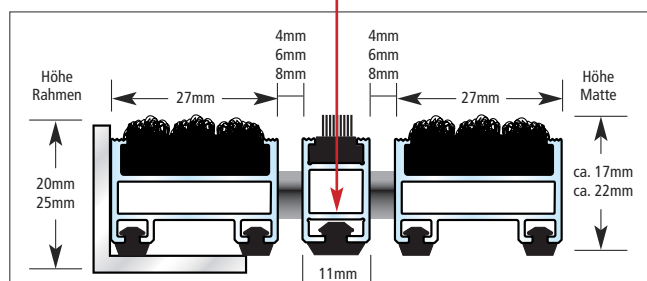


Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Farben Top Clean TREND® 17, 22 mm; Grobrips
anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Bürstenleiste
blau grau schwarz







Anwendung

Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 10, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Gummiprofil
schwarz

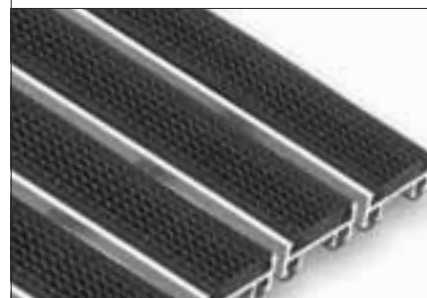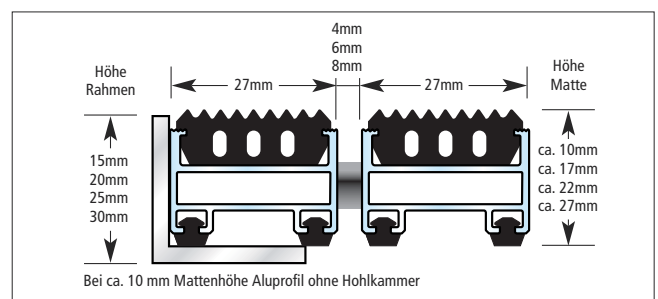


Anwendung

Empfohlen für den Außenbereich. Witterungsbeständig und korrosionsresistent. Maximale Reinigung, besonders empfehlenswert für Eingänge, die mit profilierten Schuhen begangen werden wie z. B. in Wintersportgebieten und Sportstätten. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

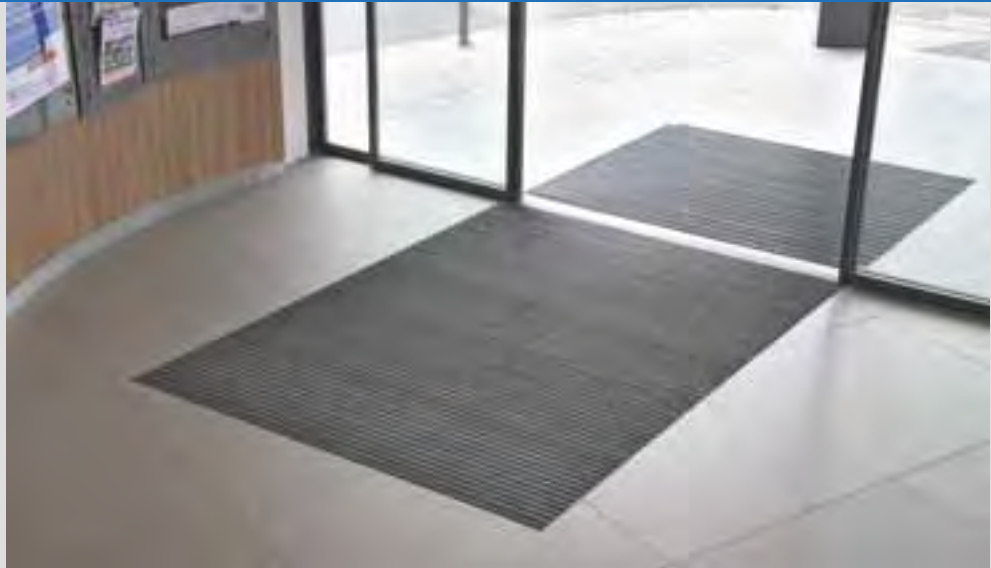

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 13 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

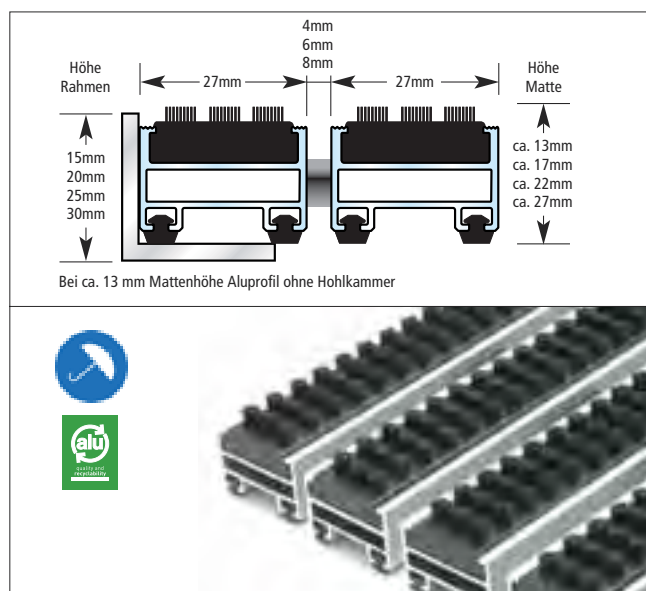

Bürstenprofil 13 und 17 mm
grau schwarz



Bürstenprofil 22 und 27 mm
grau schwarz





Anwendung

Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Gummiprofil und Bürstenleisten im Wechsel sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich – Alternativ im Erscheinungsbild zu der Ausführung Gummiprofil und Bürstenprofil. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , im Wechsel mit Bürstenleisten aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte. NEU: Jetzt auch mit schalldämmenden Bürstenleisten!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4, 6 und 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Gummiprofil
schwarz



Bürstenleiste
blau




grau



schwarz




**Psst...
jetzt schalldämmend!**

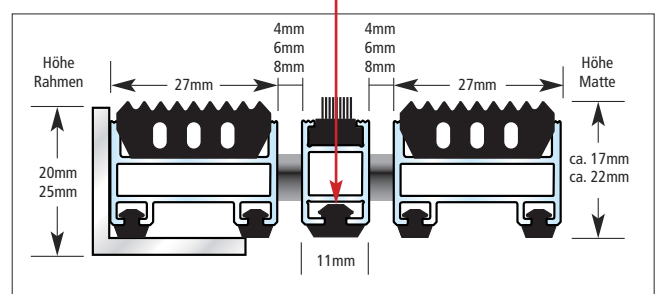


Anwendung

Diese witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte wird empfohlen für den Außenbereich. Stoppt Schmutz und Nässe. Gummi und breites Bürstenprofil im Wechsel sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich. Das Bürstenprofil hat die hervorragende Eigenschaft, Steine und feinen Sand von den Schuhsohlen zu entfernen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, auflösbar und leicht zu reinigen.

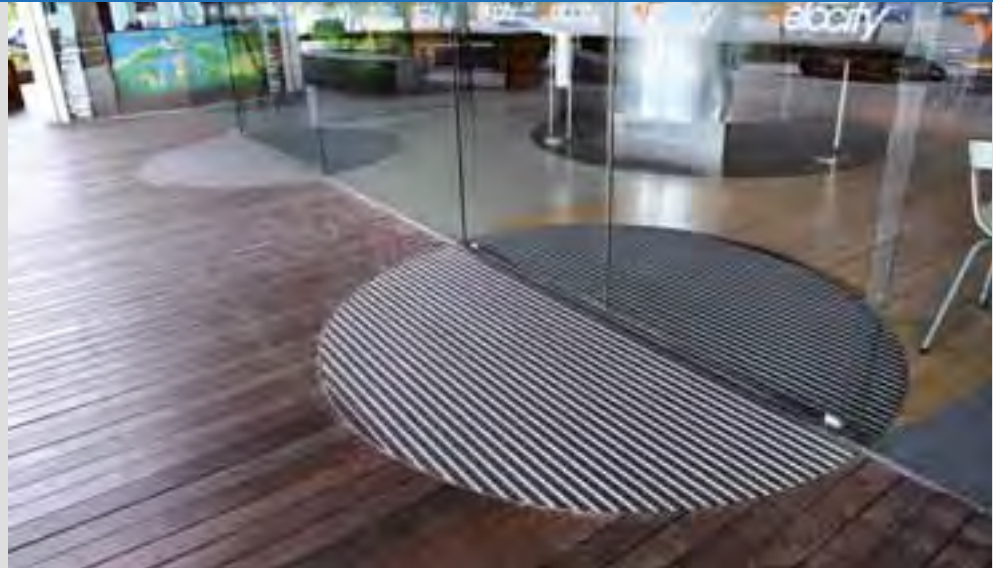

Ausschreibungstext


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Nylon 6.
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Gummiprofil	schwarz.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Mattenhöhe	ca. 13, 17, 22, 27 mm.
Profilabstand	Top Clean TREND® 13 mm: 4 mm; Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm; flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

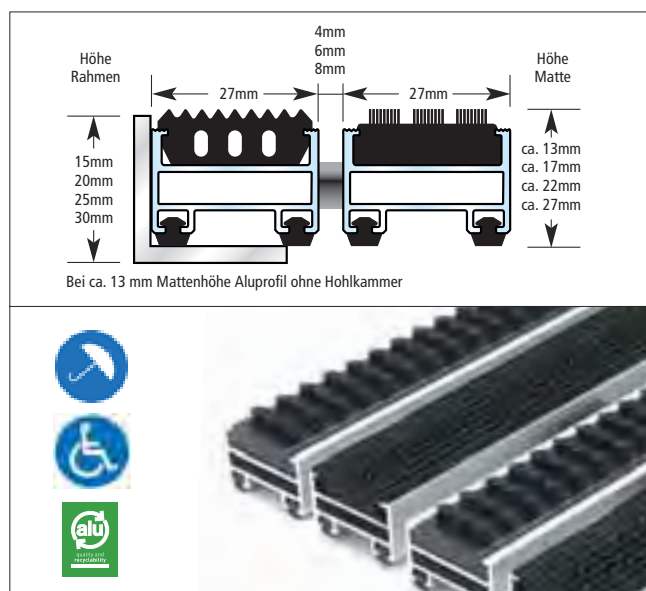

Gummiprofil



Bürstenprofil 13 und 17 mm



Bürstenprofil 22 und 27 mm






Anwendung

Die neue Matte Top Clean TREND® XL ist eine konsequente Weiterentwicklung in der Top Clean TREND®-Serie mit ca. 40 Prozent breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. Auf der Mattenunterseite eingezogene Gummiprofile garantieren ein geräuscharmes Begehen sowie eine perfekte Auflagefläche. Breite Ripsauflagen sorgen für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Profilabstand	4, 6, oder 8 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.



Farben Top Clean TREND® 22 mm; Grobrips
anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Kratzleiste Bürstenleiste
blau grau schwarz

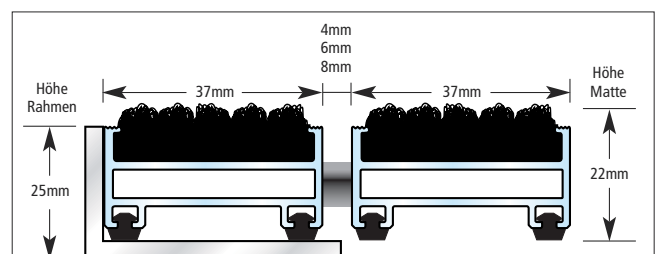

Anwendung


Je nach Ausführung für Innen-, und Außenbereich geeignet. Hoher Reinigungseffekt, verbunden mit außergewöhnlichem und innovativem Design. Die Mattenstäbe passen sich Rundungen perfekt an und nehmen somit die Linienführung im Gebäude auf. Für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz in der Ausführung Top Clean TREND® CURVE, für extreme Beanspruchung in der Ausführung Top Clean STABIL CURVE. Maßhaltig, leicht zu reinigen, nicht aufrollbar.



Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Zwei verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden. 1: Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130 . 2: Bürstenprofil aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz oder grau.
Mattenhöhe	ca. 17 und 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung, kleinster Biegeradius 60 cm. Größte einteilige Stablänge (Bogenlänge) 300 cm. Das Biegen ist maximal bis zum Halbkreis möglich.

Auch in der Ausführung STABIL (s. Seite 24) lieferbar.

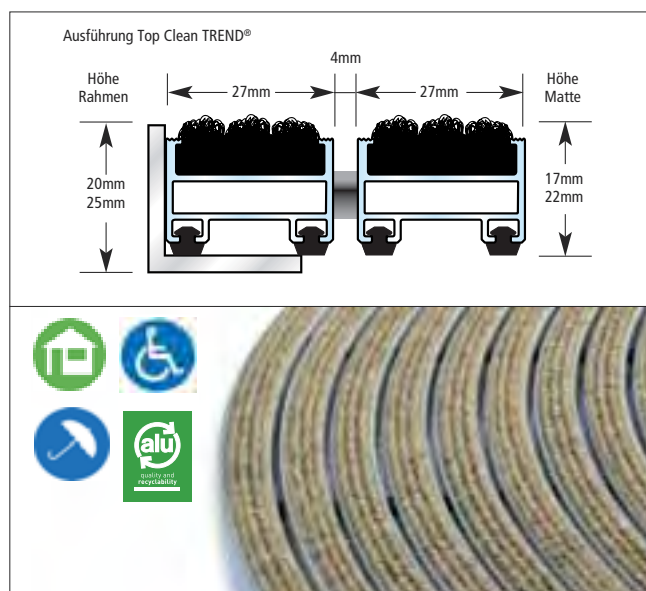


Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Farben Top Clean TREND® 17, 22 mm; Grobrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Bürstenprofil 17 mm
grau schwarz



Bürstenprofil 22 mm
grau schwarz



Top Clean STABIL für starke Beanspruchung



Anwendung

Top Clean STABIL ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matte. Speziell entwickelt für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Flughäfen, Supermärkte und Einkaufszentren. Maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen.


Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 , Spezialkratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil, Bürstenprofil aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6, Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 17 und 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Einlagemöglichkeiten


Unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten dieser Ausführung sehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Die Ausschreibungsmöglichkeiten für die verschiedenen Einlagen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten der Top Clean TREND® Matten.

Farben Top Clean STABIL 17, 22 mm; Grobrips
anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

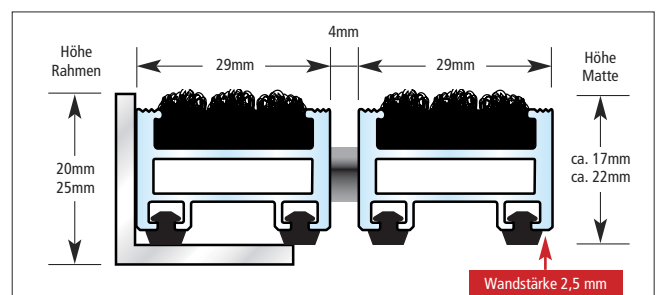

Top Clean STABIL
mit Rips



Top Clean STABIL
mit Rips und Kratzleiste



Top Clean STABIL
mit Rips und Bürstenprofil



Top Clean STABIL
mit Gummiprofil



Top Clean STABIL
mit Gummi- und Bürstenprofil



Die Fotos zeigen Matten
mit einer Höhe von 22 mm




Anwendung

Top Clean OBJEKT wurde für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt, wie z. B. Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe, etc. Geeignet für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Das Befahren mit einem Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Die Matte ist maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 3 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseits, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Schraube (beide aus Edelstahl).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Profilabstand	5 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi, Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 .
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farben Top Clean OBJEKT 22 mm; Grobrips
anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

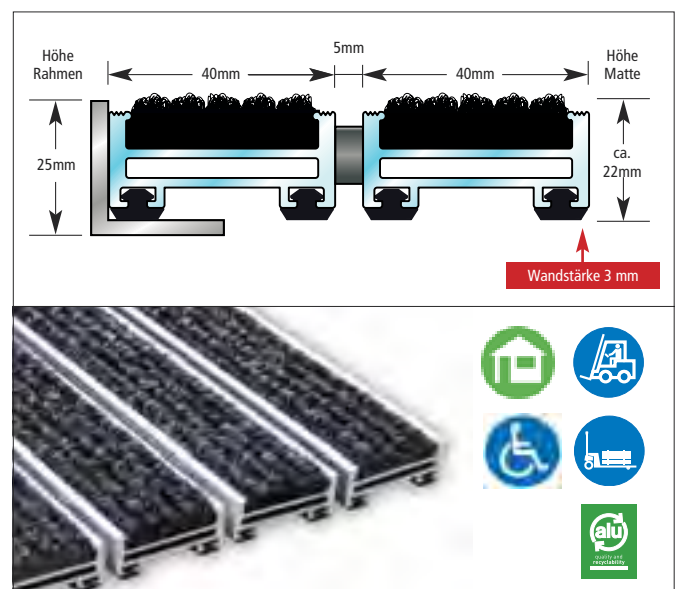

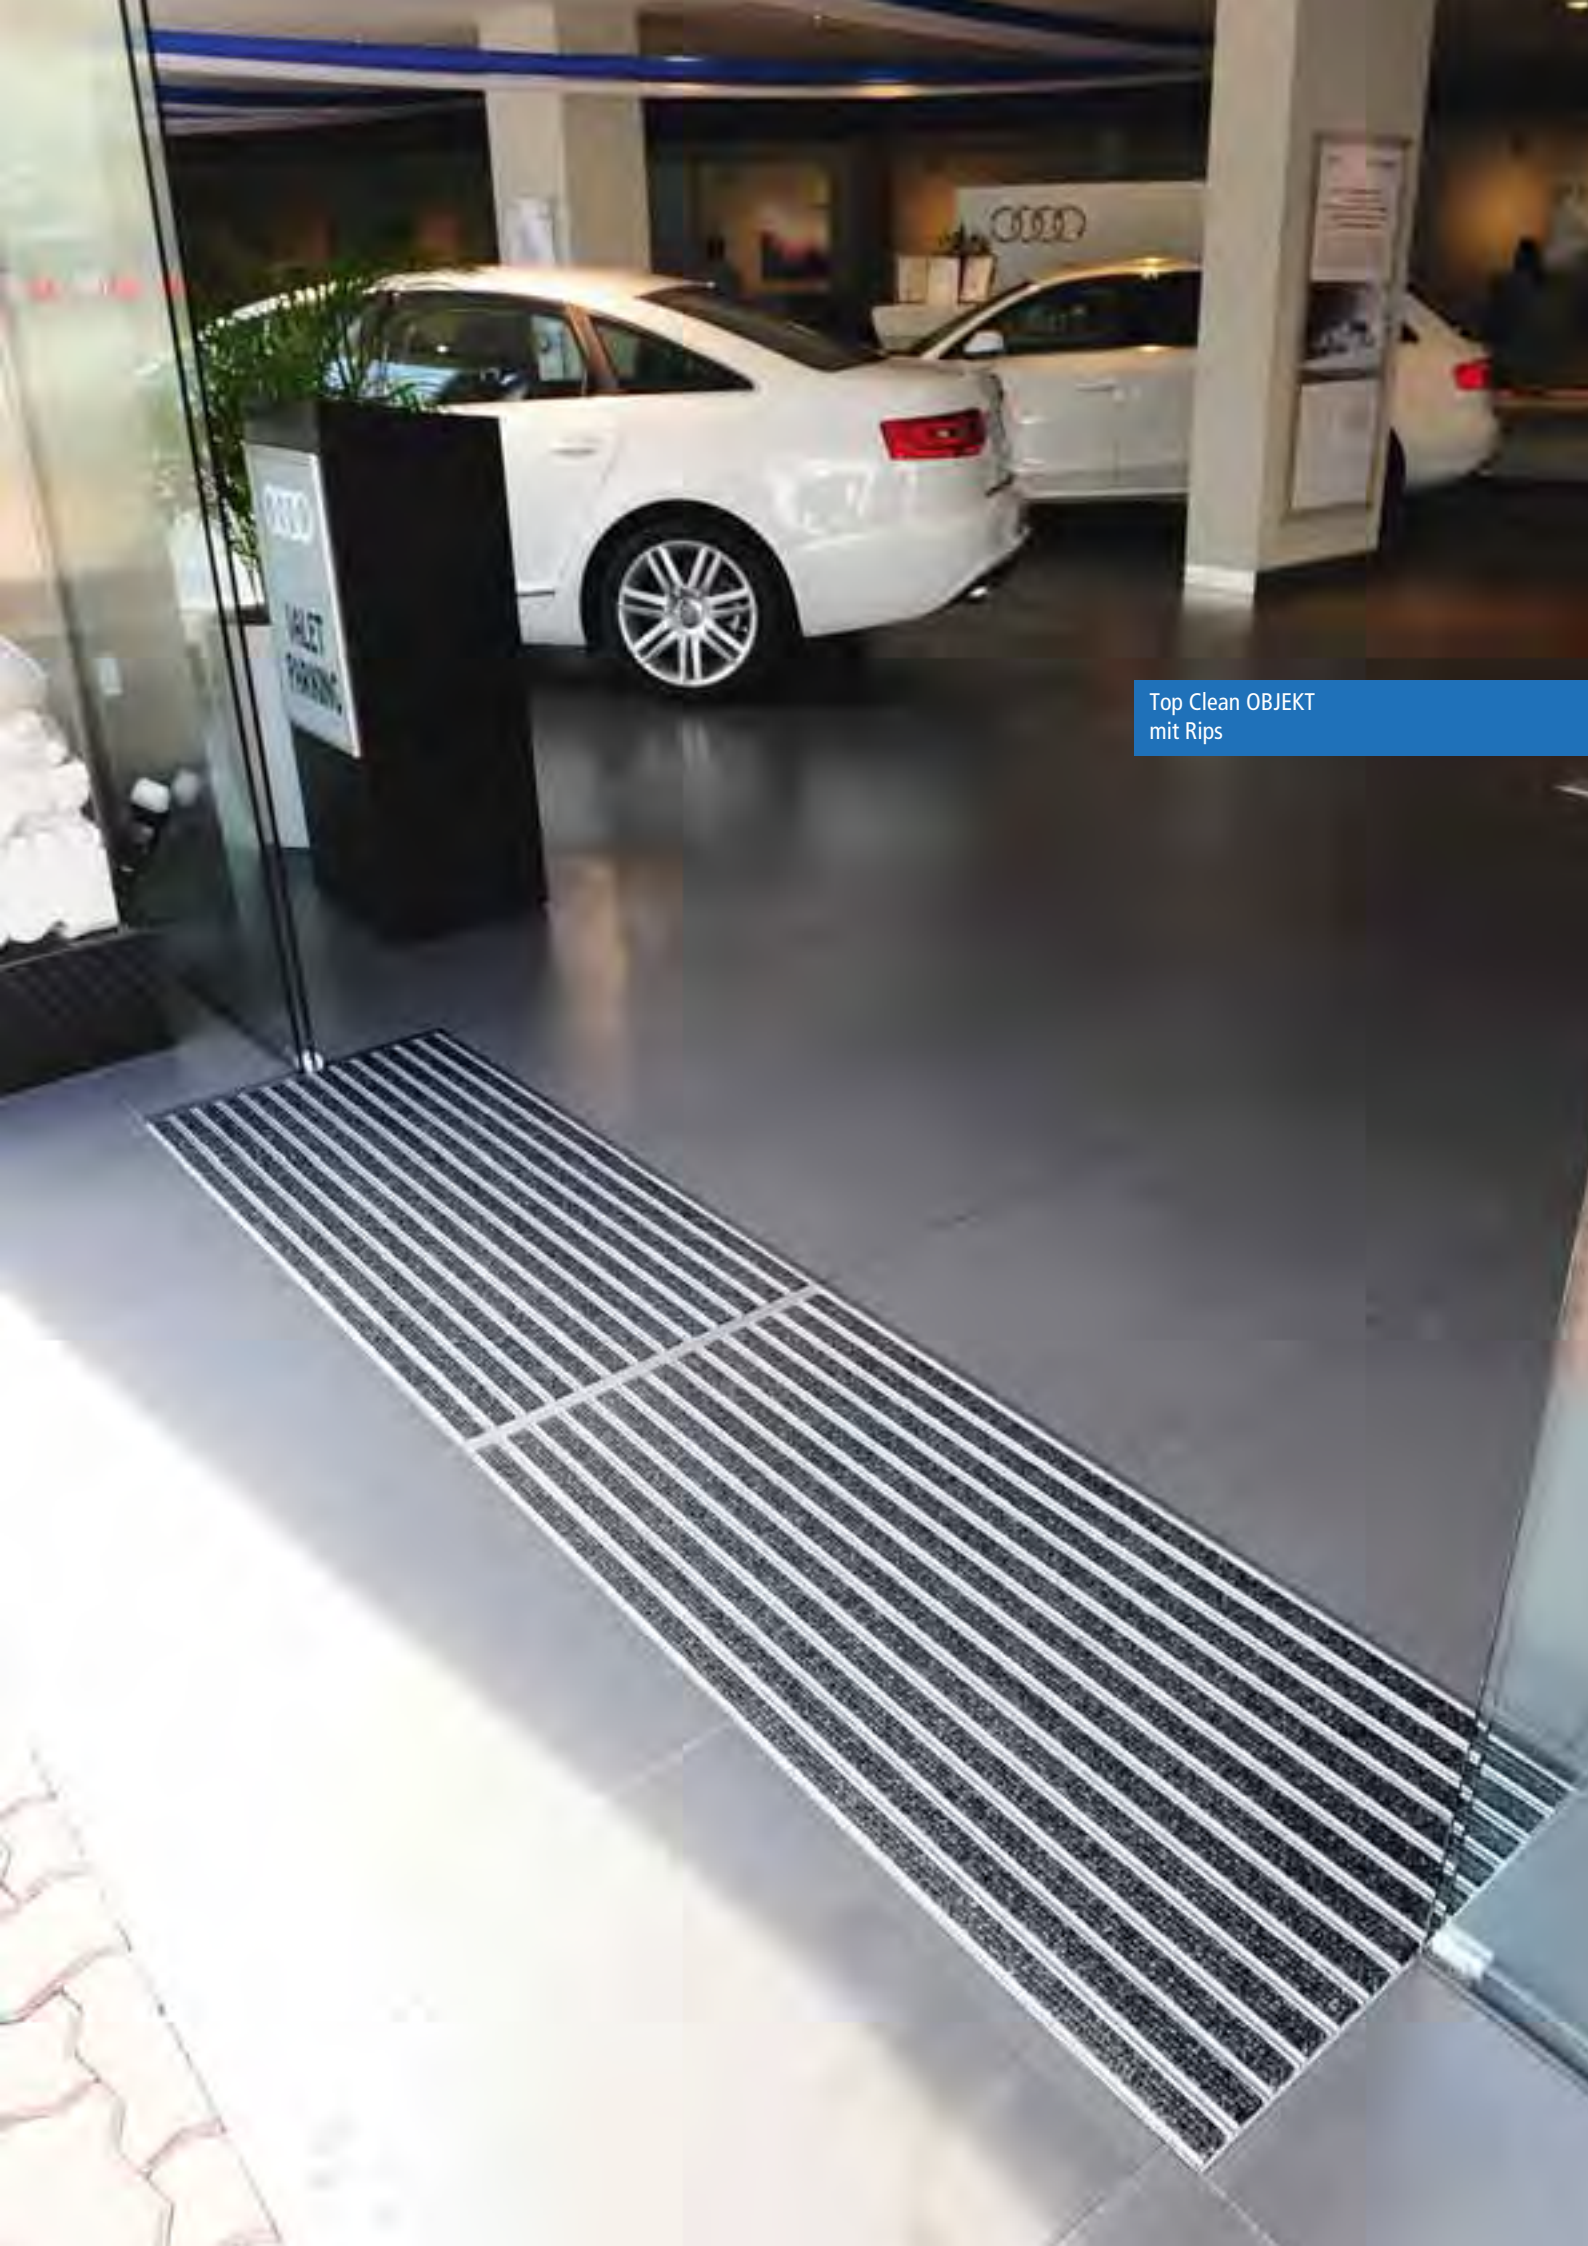

Top Clean OBJEKT
mit Rips

Top Clean HIGH für extreme und starke Belastung



Anwendung

Top Clean HIGH wurde für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt, wie z. B. Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe, etc. Geeignet für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Das Befahren mit einem Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Die Matte ist maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach EN 51130 , Bürsten aus robustem Nylon 6, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130 , Antirutschgummi EPDM, längs- und Querverieft, strapazierfähig und UV-beständig nach DIN 7863 .
Unterseite	Eingebauter schalldämmender Polyethylenschaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel und Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert; Sonderfarben (s. Seite 8) auf Anfrage.
Farben Bürstenprofil	schwarz, grau.
Farben Gummiprofil	schwarz.
Mattenhöhe	ca. 42 mm.
Profilabstand	5 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofil. Gegen Aufpreis: Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33), Schablone oder Aufmaß vor Ort.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farben Top Clean HIGH 42 mm; Grobrips



Sonderfarben siehe Seite 8.

Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofil 42 mm
grau schwarz
Gummiprofil
schwarz

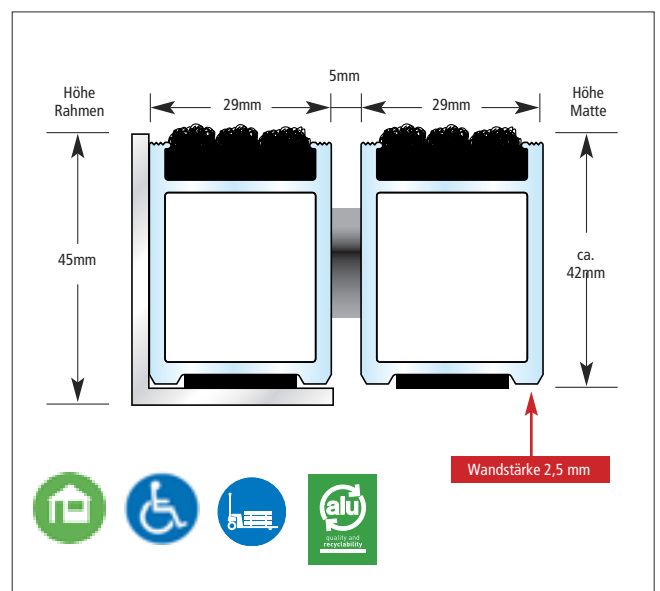

Top Clean HIGH
mit Rips



Top Clean HIGH
mit Rips und Gummiprofil



Top Clean HIGH
mit Rips und Bürstenprofil



Top Clean HIGH
mit Gummi- und Bürstenprofil



Top Clean HIGH
mit Gummiprofil





Anwendung

Robuste, kompakte und mit nur 10 mm Höhe ultraflache Fußmatte zur freien Einzelverlegung auf ebenen Böden in Innenbereichen und überdachten Außenbereichen. Geräuscharm und rutschfest durch Beschichtung der Mattenrückseite mit PE-Schaum. Ein fest angebauter Aluminiumrahmen mit abgeschrägten Kanten ermöglicht ein sicheres Begehen. Offene Konstruktion, Schmutz kann zwischen den Profilen hindurchfallen. Ripseinlagen feuerresistent Cfl-s1 (DIN EN 13501-1).


Ausschreibungstext

Aluprofil und Rahmen	Verwindungssteifes Aluprofil für ganzflächig aufliegende freie Verlegung auf ebenen Böden, Rahmen fest angebaut und zum sicheren Begehen abgeschrägt.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Antirutschhaftung durch PE-Schaum.
Farben Rips	anthrazit.
Mattenhöhe	ca. 10 mm.
Profilabstand	5 mm.
Außenmaß	ca. 65 x 47 cm.

Standardfarbe
anthrazit



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

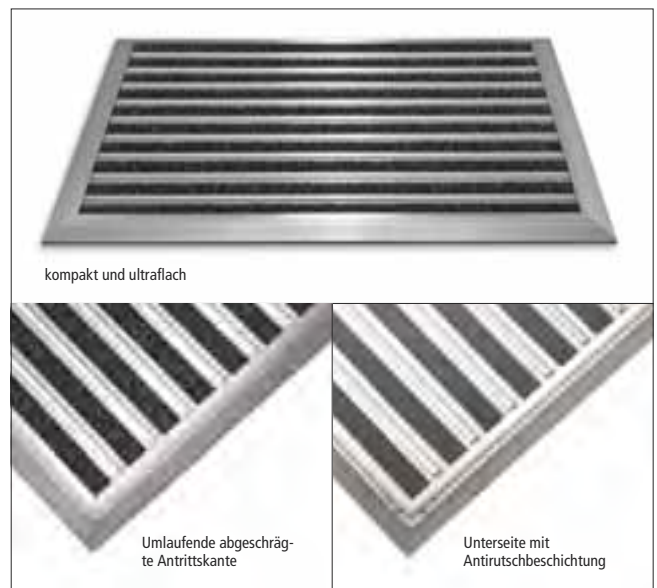


Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Gesamthöhe: Nur 10 mm, damit entspricht die Höhe ungefähr der Fliesenstärke. Optimal für aufliegende Verlegung, da kein Mattenrahmen vorhanden sein muss. Geeignet für Eingänge mit normaler Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.




Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Farben Rips	anthrazit, hellgrau, beige-meliert, blau-meliert.
Mattenhöhe	ca. 10 mm.
Profilabstand	5 mm.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrichtung durch ein Ausgleichsprofil (grau oder schwarz) erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrichtung ein ca.-Maß (etwas kleiner oder größer). Top Clean LIGHT ist nur in rechteckiger Ausführung ohne Aussparung, Rundung und Schräge lieferbar.
Farben Aluprofile	Auf Wunsch gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

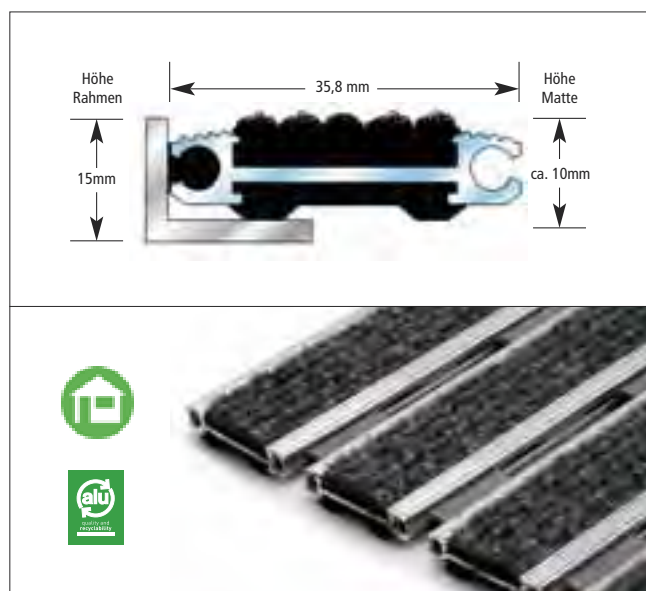

Farben Top Clean LIGHT 10 mm, Feinrips

anthrazit hellgrau beige-meliert blau-meliert



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.





Anwendung

Empfohlen für den Außenbereich. Wetterbeständig und korrosionsresistent. Maximale Reinigung, besonders empfehlenswert für Eingänge, die mit profilierten Schuhen begangen werden (Wintersportgebiete und Sportstätten). Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

Ausschreibungstext

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 1 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenleiste aus robustem, strapazierfähigem Nylon 6.
Unterseite	NEU: Jetzt mit eingebauten schalldämmenden Gummiprofilen, die ein geräuscharmes Begehen der Matte ermöglichen!
Verbindung	Edelstahlseil V2A bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Farben Bürstenleiste	schwarz, grau, blau.
Mattenhöhe	ca. 17, 22 mm.
Profilabstand	4 mm, flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofile. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze (s. Seite 33) oder Schablone gegen Aufpreis.

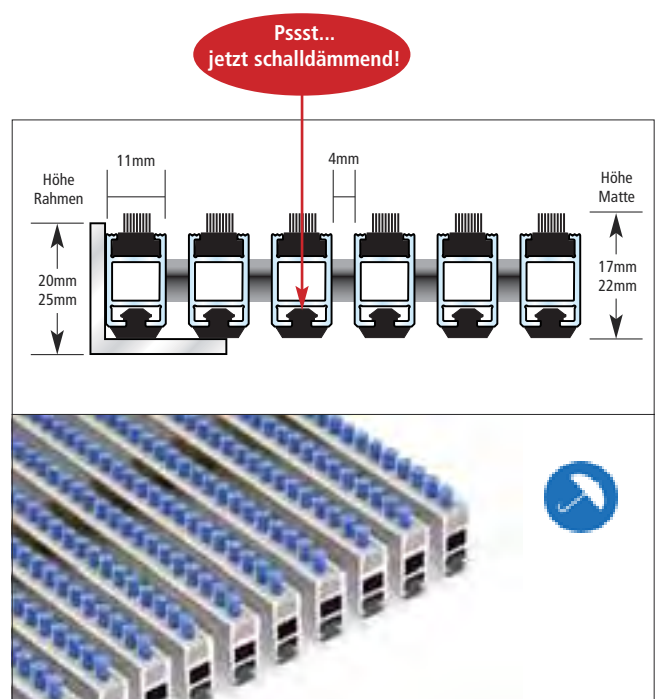


Preisermittlung bei runden Eingangsmatten

Grundpreis: Bei runden Eingangsmatten kommt es bei der Preisermittlung auf die Art der Teilung an. Es wird die Fläche und der dazugehörige Umfang als Rundung ermittelt. Diese beiden Positionen bilden den Grundpreis für die drei Teilungsvarianten.


Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einbauservice.

Typ 1: +-Teilungen
Mehrpreis nur für Rundung




Für die zwei- oder vierteilige Matten-Segmente entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Typ 2: Y-Teilung
Mehrpreis für Rundung und vier Schrägschnitte



Bei dieser Variante sind vier Schrägschnitte notwendig, die anfallenden Kosten werden zum Grundpreis hinzugerechnet.

Typ 3: X-Teilung
Mehrpreis für Rundung und acht Schrägschnitte



Für diese aufwendige Variante sind acht Schrägschnitte notwendig, die anfallenden Kosten werden zum Grundpreis hinzugerechnet.


Preisermittlung bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen oder Rundungen

Die roten Linien der untenstehenden Zeichnungen entsprechen dem Aufpreis für den Zuschnitt der Matten oder Rahmen. Das bedeutet, dass immer die tatsächliche Fläche berechnet wird, zusätzlich dem anfallenden Zuschnitt a, b oder c. Es ist möglich, dass bei einer Matte oder einem Rahmen alle drei Varianten einmal oder mehrmals zur Berechnung herangezogen werden, abhängig von der Form und dem Aussehen der Matte bzw. des Rahmens. Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice (elektr. Aufmaß).


a) Aussparungen



b) Schrägen



c) Rundungen

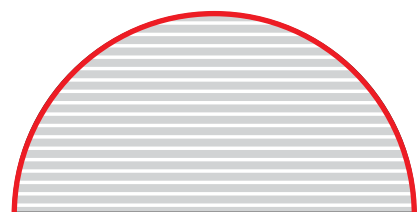

Beste Reinigungseffekte und lange Haltbarkeit sind die herausragenden Merkmale der Matten. Damit Sie lange Freude an den Matten haben bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zum Einbau und zur Pflege zu beachten.




Die Pflegehäufigkeit ist abhängig von der Frequentierung der Eingangsmatte. Wir empfehlen Ihnen:

- ☛ Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmäßig mit einem Staubsauger ab. Stellen Sie dazu den Staubsauger auf eine hohe Saugleistung ein.
- ☛ Bei intensiver Verschmutzung rollen Sie die Matte nach dem Absaugen zusammen und entfernen Sie den im Rahmen aufgefangenen Schmutz.
- ☛ Eine extrem verschmutzte Matte kann problemlos mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Stellen Sie die Matte nach der Reinigung senkrecht auf, damit sie rasch abtrocknen kann. Nach erfolgter Trocknung legen Sie die Matte zurück in das Mattenbett. Die Matte ist damit wieder voll funktionsfähig.
- ☛ Austausch der Ripsstreifen: Wir haben ein System entwickelt, um verschmutzte oder beschädigte Ripsstreifen auszutauschen. Die Unterkonstruktion bleibt, die Ripsstreifen werden mit einem Klebeband auf der Rückseite versehen und selbst ausgetauscht. Preis auf Anfrage.



Top Clean TREND®
mit Rips und Bürstenprofil im Wechsel

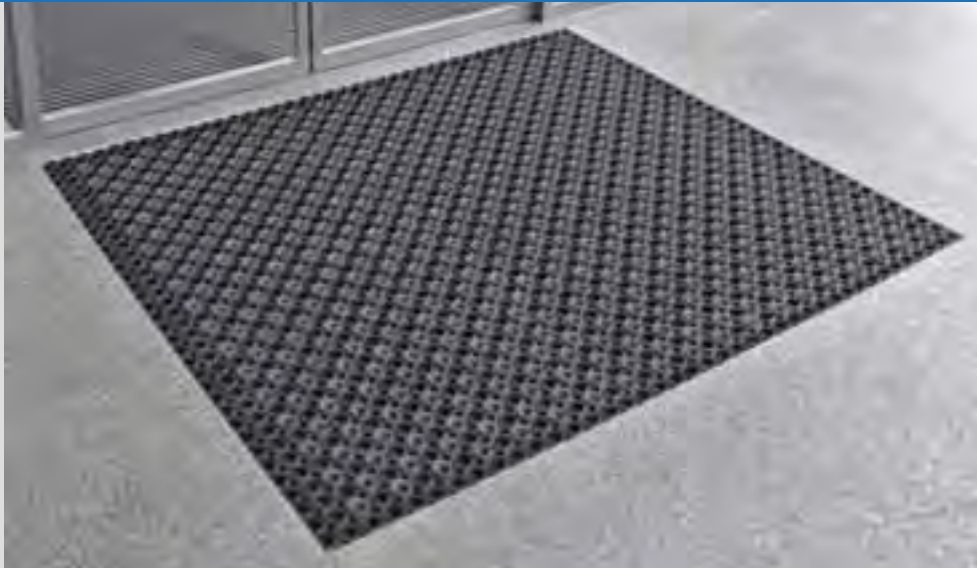

Eigenschaften

Gummimatte mit hohem Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Besonders für den Nass- und Schneeereich geeignet. Auf Wunsch mit Rundbürsten (s. Foto) in verschiedenen Farben lieferbar.


Ausschreibungstext

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Noppen, 3 mm hoch (für Wasserablauf).
Farbe	schwarz.
Boden	offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	ca. 22 mm.
Abmessungen	ca. 119 x 98,5 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigung	– in jeder gewünschten Abmessung, – mehrteilig, auf Wunsch geklebt (gegen Aufpreis), – dreieckig, trapez- oder kreisförmig.
Verbindungselemente	aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe rechte Seite).

Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

Rundbürsten **EASYCLEAN** zur erheblichen Verstärkung der Reinigungswirkung

Material	Bürstenkörper Kunststoff, Borsten Nylon 6.
Farben	schwarz, rot, grün, gelb, blau oder grau.
Stückzahl je m²	Gummiwabenmatte KARO AS ca. 265 Stück.
Standardbestückung	Jede 2. Wabe versetzt bestückt, umlaufende Wabenreihe außen ohne Bestückung.

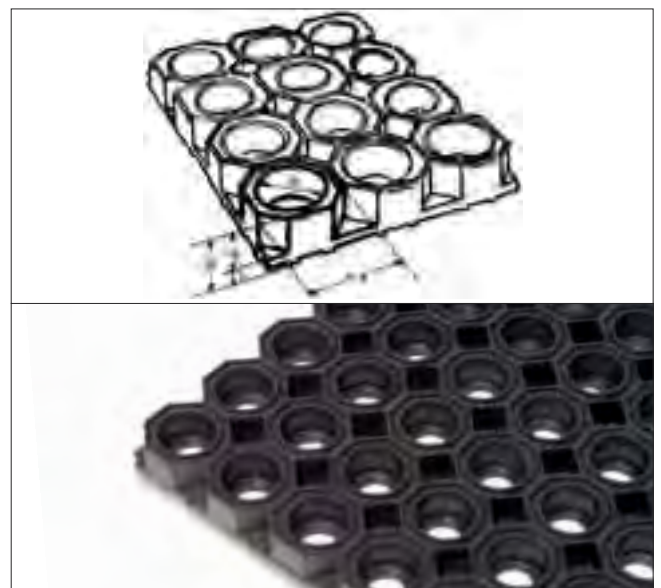

Eigenschaften

Gummimatte mit hohem Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet.



Ausschreibungstext


Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte 22 mm Höhe mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf (Matte 18 mm Höhe ohne Noppen)
Farbe	schwarz.
Boden	offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	ca. 18 und 22 mm.
Abmessungen	ca. 118 x 78 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maße	– in jeder gewünschten Abmessung, – mehrteilig, auf Wunsch geklebt (gegen Aufpreis), – dreieckig, trapez- oder kreisförmig.
Verbindungselemente	aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe unten).
Rundbürsten	für DOMINO nicht empfohlen.

Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.



CONNECT Verbindungselemente für Gummimatten

Die Verbindungselemente verbinden die Gummiwabenmatten KARO AS und DOMINO schnell und einfach zu größeren Flächen. Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.

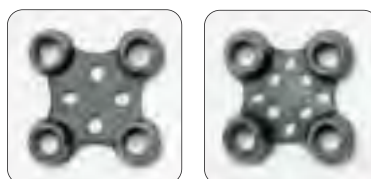

Verbindungselemente für KARO AS (links) und DOMINO

ENTER strapazierfähiger Teppichboden mit Ripsoberfläche




Anwendung

Empfohlen für den Innenbereich als strapazierfähiger Teppichboden oder als kostengünstige Ergänzung bzw. Verlängerung der vorhandenen Top Clean Eingangszonen. Geeignet für normale Beanspruchung.


Ausschreibungstext

Material	100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
Farbe	anthrazit, hellgrau.
Höhe	ca. 7 und ca. 10 mm.
Maße	Rollenware: 10 mm Höhe 24,2 x 2 m, bei 7 mm Höhe 30,2 x 2 m.
Sonderanfertigung	Sonderanfertigungen können in jeder gewünschten Größe und Form (ab 2 m Gehtiefe mehrteilig) angefertigt werden.

Standardfarben Grobrips 10 mm
anthrazit hellgrau



Standardfarben Feinrips 7mm
anthrazit hellgrau



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Anwendung

Rauhaarripsmatten sind für den Innenbereich und überdachte Eingänge geeignet. Sie saugen Nässe auf und sorgen für eine effektive Reinigung im Eingangsbereich.



Ausschreibungstext

Material	Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden.
Farbe	anthrazit, hellgrau oder beige-meliert.
Höhe	hellgrau und beige-meliert ca. 22 mm, anthrazit ca. 17 mm.
Maße	Rollenware 12 x 2 m und 12 x 1 m.
Sonderanfertigungen	Rauhaarripsmatten können in jeder gewünschten Größe und Form (ab 2 m Gehtiefe mehrteilig) angefertigt werden.



Farbschwankungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Produktbox

Wir unterstützen unsere Vertriebspartner mit einer Vielzahl von Möglichkeiten bei der Beratung und beim Verkauf von Geggus E·M·S-Produkten.

- ⦿ **Produktbox:** Oft ist es hilfreich, wenn auf der Baustelle ein Muster vorliegt. Für solche Fälle gibt es die kostenlose Produktbox. Sie enthält das Muster und den aktuellen Katalog, aus dem Sie ggf. detaillierte technische Informationen entnehmen können.
- ⦿ **Mattenständer:** Um unsere Produkte auch in größeren Abmessungen anschaulich präsentieren zu können, haben wir einen stabilen Mattenständer entwickelt. Er kann frei wählbar mit vier Matten in den Maßen 59 x 39 cm und 79 x 39 cm (unten) bestückt werden.
Der Mattenständer ist ca. 170 cm hoch, ca. 80 cm breit und hat eine Tiefe von ca. 60 cm. Preis auf Anfrage.
- ⦿ **Faltmessestand:** Für Veranstaltungen wie z. B. Hausmessen oder Kundenevents stellen wir Ihnen kostenlos unseren repräsentativen, modernen Faltmessestand zur Verfügung, der leicht in kurzer Zeit auf- und wieder abgebaut werden kann. Die Einsatztermine sprechen Sie bitte telefonisch mit uns ab.
- ⦿ **Handmuster:** Selbstverständlich stellen wir Ihnen unsere Handmuster kostenlos zur Verfügung. Diese Muster erleichtern die Entscheidung und helfen Ihnen, unsere Produkte gezielt und effektiv einzusetzen.



Mattenständer



Anfrage



Bestellung

**Geggus E·M·S®**

www.geggus.de · info@geggus.de

Produktart: _____

Profilabstand: ☐ ca. 4 mm ☐ ca. 8 mm ☐ ca. 8 mmProfilhöhe: ☐ ca. 10 mm ☐ ca. 17 mm ☐ ca. 22 mm ☐ ca. 27 mm ☐ ca. 42 mm

Obermaterial: _____

Einlagefarbe: _____

Rahmen erforderlich: ☐ ja ☐ neinRahmentyp: ☐ Aluminium ☐ Messing ☐ Edelstahl (rostfrei)

Die angegebenen Maße sind:


Rahmenaußenmaß: ☐Rahmeninnenmaß: ☐Mattenfertigmaß: ☐Sonderanfertigung nach Zeichnung oder Schablone: ☐

Zeichnung der Matte:

Abmessungen

Stablänge: _____ cm

Gehrichtung: _____ cm

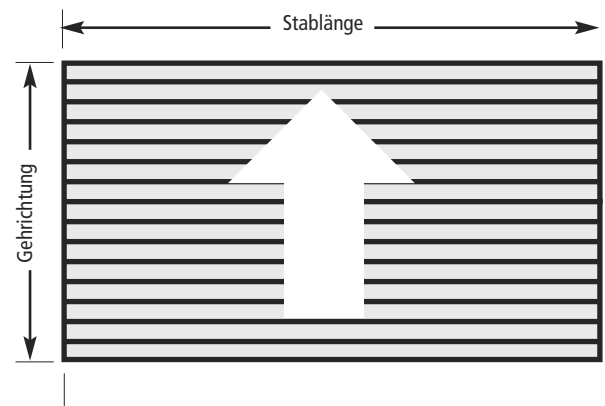

Die Eingangsmatte wird, wenn möglich, in einem Stück hergestellt. Größen, die in Abmessung und Gewicht (maximale Länge der Aluprofile: 300 cm; maximales Gewicht: 60 kg) zu unhandlich sind, müssen geteilt werden. Zur Abstimmung erhalten Sie von uns vor der Produktion eine Montageskizze.

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Datum und Unterschrift: _____

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen.

1. Allgemeines und Geltungsbereich

- (1) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen und auch dann, wenn nicht jeweils besonders darauf Bezug genommen wird. Entgegenstehende oder von unseren Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
- (3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 24 AGBG.

2. Angebot, Angebotsunterlagen

- (1) Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- (2) Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen, mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
- (3) Wir behalten uns geringfügige Abweichungen gegenüber den vorgelegten Mustern oder gegenüber Angaben in unseren Angeboten vor. Zusicherungen und zugesicherte Eigenschaften liegen nur dann vor, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Ansonsten sind Maße und andere Beschaffenheitsangaben sowie Abbildungen und sonstige technische Angaben – auch solche in Katalogen, Schreiben, Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen – für uns unverbindlich.
- (4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3. Preise, Zahlungsbedingungen

- (1) Unsere Preise verstehen sich „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, sofern sich aus der Lieferbestätigung oder der Preisliste nichts anderes ergibt. Versand und Transport erfolgen auch bei Verwendung unserer eigenen Fahrzeuge immer auf Kosten und Gefahr des Kunden, soweit sich aus der Lieferbestätigung oder der Preisliste nichts anderes ergibt.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.
- (3) Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich Mehrwertsteuer, die wir in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.
- (4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
- (5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder der Preisliste nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
- (6) Zahlung durch Wechsel kann nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung erfolgen. Schecks und Wechsel werden immer nur erfüllungshalber entgegengenommen. Spesen und Kosten sowie die Gefahr für die rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen zu Lasten des Kunden. Wechselzahlung schließt Skontoabzug aus.
- (7) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem jeweiligen Leitzins der Europäischen Zentralbank zu fordern. Können wir einen höheren Verzugschaden nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlicher geringerer Schaden entstanden ist.
- (8) Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir – unbeschadet unserer weiteren Rechte – befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung fällig zu stellen.
- (9) Die Aufrechnung mit einer Forderung ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um eine unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderung handelt. Wegen bestrittener Gegenforderungen steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu.

4. Lieferung, Gefahübergang, Annahmeverzug

- (1) Alle Lieferungen erfolgen ab Werk oder Auslieferungslager. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung

der Kaufsache geht auf den Kunden über, sobald die Ware zum Transport gegeben oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Transportkosten trägt.

(2) Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu erbringen.

- (3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Falle geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

5. Lieferzeit, Lieferverzug

- (1) Lieferzeitangaben sind für uns nur dann verbindlich, wenn diese von uns ausdrücklich bestätigt wurden. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
- (2) Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Lieferverzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Kunden nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde.
- (3) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; Gleiches gilt dann, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

6. Mängelgewährleistung

- (1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- (3) Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Wandlung oder Minderung zu verlangen.
- (4) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
- (5) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung gem. §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht.
- (6) Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (7) Wir haften ausschließlich für eigene Zusagen, nicht für Zusagen von Zwischenhändlern oder sonstigen Dritten. Zusagen bedürfen zudem zu ihrer Wirksamkeit stets der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch uns.
- (8) Für Schäden, die aus unsachgemäßem Einbau, insbesondere aus der Nichtbeachtung der Einbauhinweise sowie fehlerhafter Verwendung der Einbauhilfen resultieren, wird eine Haftung nicht übernommen.
- (9) Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate, gerechnet ab Gefahübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche aus Ersatz von Mangelgefolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

7. Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
- (2) Die Regelung gem. Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für Fälle des Unvermögens oder der Unmöglichkeit.

- (3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- (2) Der Besteller verpflichtet sich, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

- (6) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

- (7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

9. Patent- und Markenrechte

Es wird darauf hingewiesen, dass an einer Vielzahl unserer Produkte Patent- und Markenrechte bestehen. Diese hat der Kunde zu respektieren. Auf Wunsch stellen wir dem Kunden die diesbezüglichen Unterlagen zur Verfügung.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

- (1) Erfüllungsort ist Weingarten, sofern sich aus der Lieferbestätigung nichts anderes ergibt.
- (2) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitzgericht zu verklagen.
- (3) Es gilt Deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.

11. Schlussbestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.



Schöner Eingang. Starker Auftritt.

Geggus E·M·S[®]

Geggus E·M·S GmbH

Höhefeldstraße 56 - 60

76356 Weingarten (Baden)

Telefon +49 (0) 72 44 - 70 55 - 0

Telefax +49 (0) 72 44 - 70 55 80

E-Mail info@geggus.de

Internet www.geggus.de